



# ビットスルー ソケットアダプター

**EBS-4S**  
(電動用)

**EBS-4** PAT.  
(電動・手動兼用)

## 用途・特長

### ● 電動用

□1/2 (12.7mm) 各種ソケットが使用可

### ● 手動用 (EBS-4)

13mmソケットに差し込んで□1/2 (12.7mm) 各種ソケットが使用可

### ● ビットスルータイプ

6.35部貫通で、ビットのスライド・交換可

### ● 専用ビットの固定溝

ビットスルーソケットアダプター本体を保持し、ドライバーとして使用可

### ● スライドロック構造

ビット溝に装着



## ● 電動用

① 専用ビットを差し込んで装着



② ソケットを装着



③ 本体をスライド


⊕2 ドライバービットとして使用可



(ソケット装着状態でも使用可)

## ● 手動用 TRW-2ARIに装着例

① 13mmソケット (12角タイプ) に装着

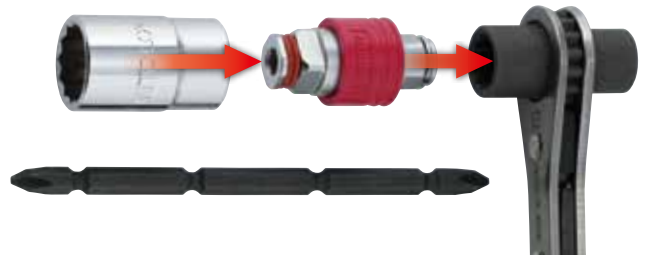

・ ソケットを装着


・ ドライバービットを装着




# ビットスルー ソケットアダプター



EBS-4S (電動用)



EBS-4 (電動・手動兼用)




## 本体

品番	S1 (mm)	S2 (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN	備考
EBS-4S	12.7(1/2")	-	42 <sup>(※)</sup>	3,950	6	6917	専用ビット1本付
EBS-4	12.7(1/2")	13	48 <sup>(※)</sup>	4,200	6	6900	専用ビット1本付

(※) 重量に専用ビットは含まれておりません。

# 専用ビット



## 交換用部品

品番	部品名	サイズ		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
EBS-B	交換用専用ビット(2本セット)	2×130mm	30 <sup>(※)</sup>	920	20	6924
EBS-R	交換用リング(2個セット)	φ1.9×内径φ9.8	1	200	-	6931

(※) 1本の重量です。

●市販ビットを使用する場合は、両頭ビット65mm以上に装着できます。

# ディスプレイボード付セット

●お店の販促ツールとしてお役にください。



●ディスプレイサイズ:W160×H310×D60(mm)

品番		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
EBS-300S	540	18,140	7006

## セット明細

品番	数量
EBS-4S	2
EBS-4	2
EBS-B	2

## 注意

- 付属の専用ビット(EBS-B)をご使用ください。
- ソケットは簡易保持(リング・リング)のため、完全に脱落を防止するものではありません。
- 13mmソケットに装着する場合(EBS-4)は、12角タイプに装着してください。6角タイプには装着できません。
- リングが磨耗してゆるくなったり傷などある場合は、ソケット保持力が低下しますので別売りの(EBS-R)に交換してください。
- 専用ビットに割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は別売りの(EBS-B)に交換してください。
- 専用ビットはネジのサイズにあったものを使用してください。
- 電動ドリルは、クラッチ付又はインパクト付を使用してください。
- 保護メガネや耳栓及びヘルメットを使用してください。
- 回転中の工具に触れないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

は重量(g)です。:プラスチックバック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード (4575 10001)を省き下4ケタを記載してあります。

# 水戸工機株式会社

ISO 9001 認証取得



本社 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845  
 TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114  
 東部営業部 TEL.03(3252)1215 FAX.03(3252)0393  
 中部営業部 TEL.0566(63)6259 FAX.0566(63)6257  
 西部営業部 TEL.06(6535)1216 FAX.06(6535)1217  
 北信越営業部 TEL.0256(36)5622 FAX.0256(36)5633  
<https://www.mitotool.com/>