


ご要望をお聞かせください

装置のブラシには標準的なタイプが採用されていますが、ワークやご希望の仕上がりはお客様によって千差万別です。研磨材のプロ、イチグチにぜひワーク、ご希望の仕上がりをお聞かせください。最適なご提案をいたします。また、デモンストレーションのご相談も承っております。

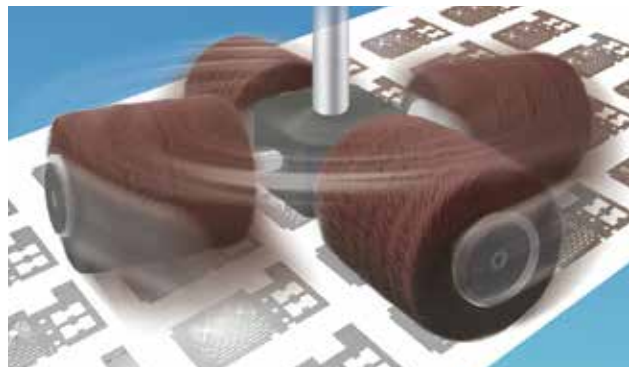

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します

スリット研磨輪

ハンド用も
ご用意

スリット研磨輪 ハンドタイプ

ハンドタイプもご用意しています。
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応。
成形品加工のワークのバリを
簡単に除去することができます。



● 装着イメージ

用途


- パンチプレス、レーザー加工後のバリ取り
- 板金、木工ワークの傷けし
- サビ落とし、小さな傷取り

▲ φ150サイズ

| 品番 | 直径×幅×穴径 (mm) | 最高使用 回転数 | 粒度分布 | | | | | | | | 希望小売単価 | 包装 単位 | |
|----------------|-----------------|-------------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|-----|
| | | | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | | | 320 |
| NEW F5FWH10004 | 100×4P×10 | 3,000r.p.m. | | | | | ● | △ | ● | △ | | 2,200円 | 1 |
| NEW F5FWH10008 | 100×8P×10 | 3,000r.p.m. | | | | | ● | △ | ● | △ | | 3,500円 | 1 |
| F5FWH15005 | 150×5P×10 | 3,000r.p.m. | | | | | | △ | ● | △ | | 6,000円 | 1 |
| F5FWH15010 | 150×10P×10 | 3,000r.p.m. | | | | | | △ | ● | △ | | 10,000円 | 1 |

●：標準品 △：受注製作品 ※最高使用回転数以下でご使用ください

スリット研磨輪 ハンドタイプ専用軸



| 品番 | 希望小売単価 | 包装単位 |
|----------|--------|------|
| F5FWHSFT | 1,500円 | 1 |

株式会社 イチグチ



www.ichiguchi.co.jp

管理本部 / 京都光台研究所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-7-2
TEL. 0774-94-9021 (代表) FAX. 0774-94-9026
大阪営業所 / HC事業部
TEL. 0774-94-9033 (代表) FAX. 0774-94-9028
東京営業所 / HC事業部
TEL. 03-3831-8281 (代表) FAX. 03-3831-7995
名古屋営業所
TEL. 052-735-9501 (代表) FAX. 052-735-9500
九州出張所
TEL. 092-924-7377 (代表) FAX. 0774-94-9028



当社の品質システムは
ISO 9001の審査登録をしています。

● 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

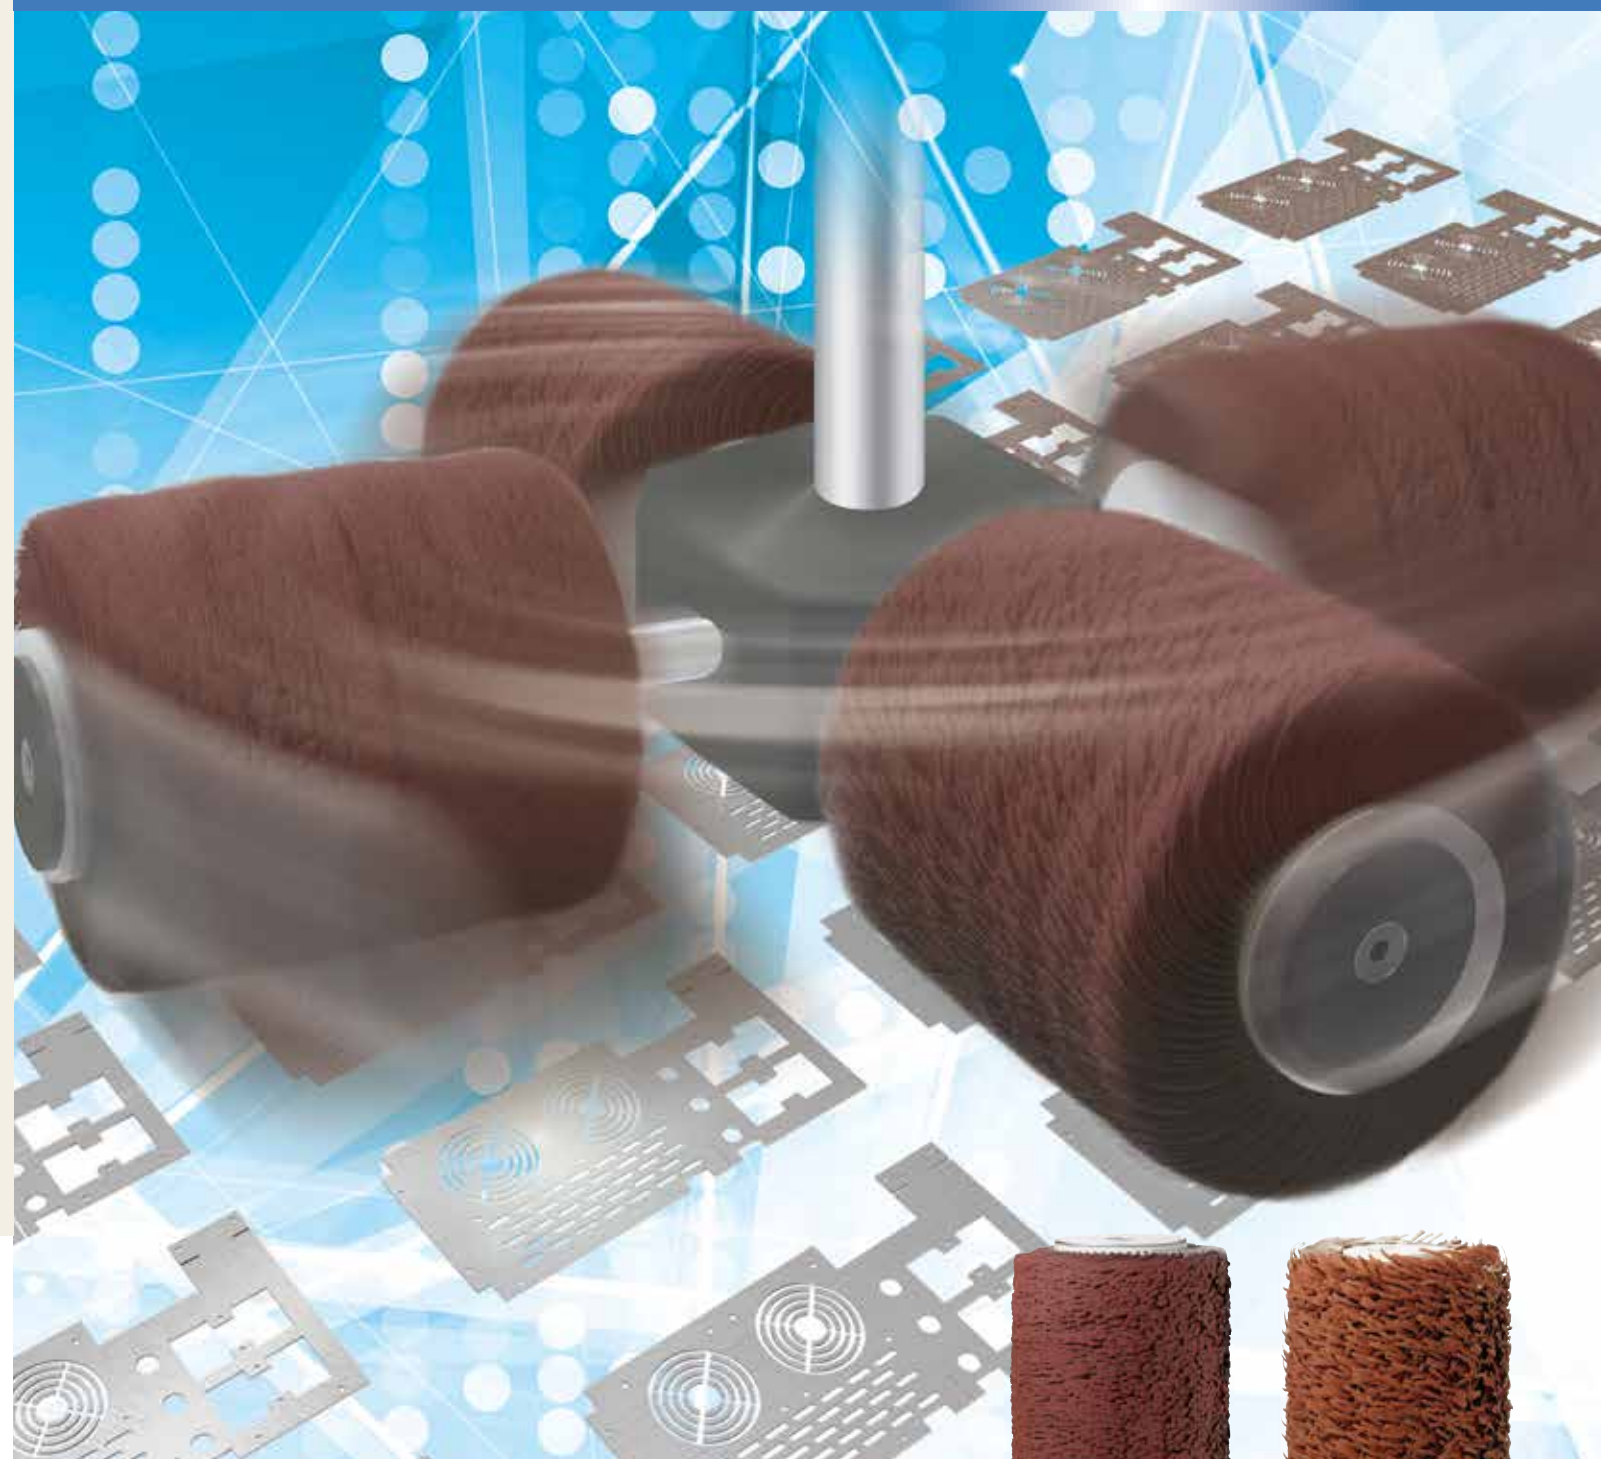

▲ フラップタイプ

▲ 合わせタイプ

そのワークに ぴったり合った ブラシを!



多量のワークを効率よくバリ取りしてくれる専用機ですが、「あとここが少し…」のご要望はありませんか? そのお悩み、ブラシを変えることで解決するかもしれません。イチグチのスリット研磨輪は豊富なバリエーションで、ハードなバリ取りからソフトな仕上げまで対応。専用機のブラシは変えられます。そのワークにぴったり合ったスリット研磨輪をぜひ、ご検討ください。

▼ このようなお悩みはありませんか?

細かな部分のバリが取れない

バリは取れるけど、傷もつく


傷つかないけど、バリも残る

最初はよくても、持ちが悪い

デリケートな素材だから手作業

イチグチ製スリット研磨輪は、お客様のワークに最適なブラシのご提案が行えます。砥材、粒度はもちろんワーク材質、加工方法、研磨回転数までを考慮した「研磨のプロ」の提案にご期待ください

▼ ひとつひとつの素材に最適な研磨材を

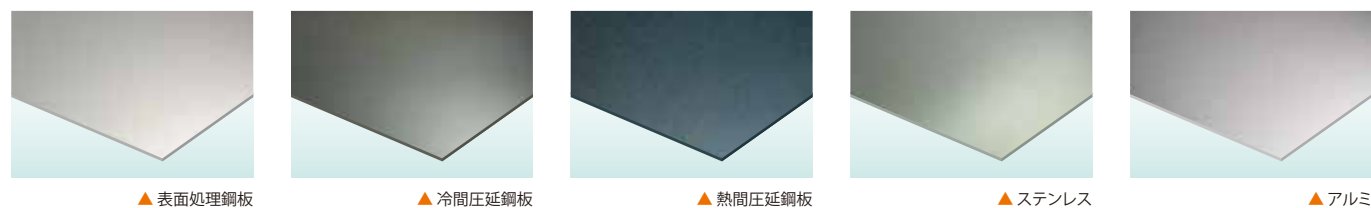

フラップタイプ




- 研磨布がワークにダイレクトにヒット! エッジバリに効果絶大!
- ソフトタッチで研磨傷が入りにくく仕上げが均一。
- 研磨布の植え込みにボリュームがあり、高い耐久性。
- 豊富なバリエーションでハードなバリ取りからソフトな仕上げに対応。

合わせタイプ



- 研磨布がワークにランダムにヒット! 小穴や溝のバリ取りに威力を発揮!
- 不規則な研磨傷により表面をぼかした仕上げが可能。
- 研磨布の衝撃を抑えることで小物ワークの弾き飛ばしを軽減。
- 柔軟性を備えており、最後まで安定した研磨能力を持続。

スリット幅を変えたり先端加工を施すことで、さらに研磨力の調整が可能です。

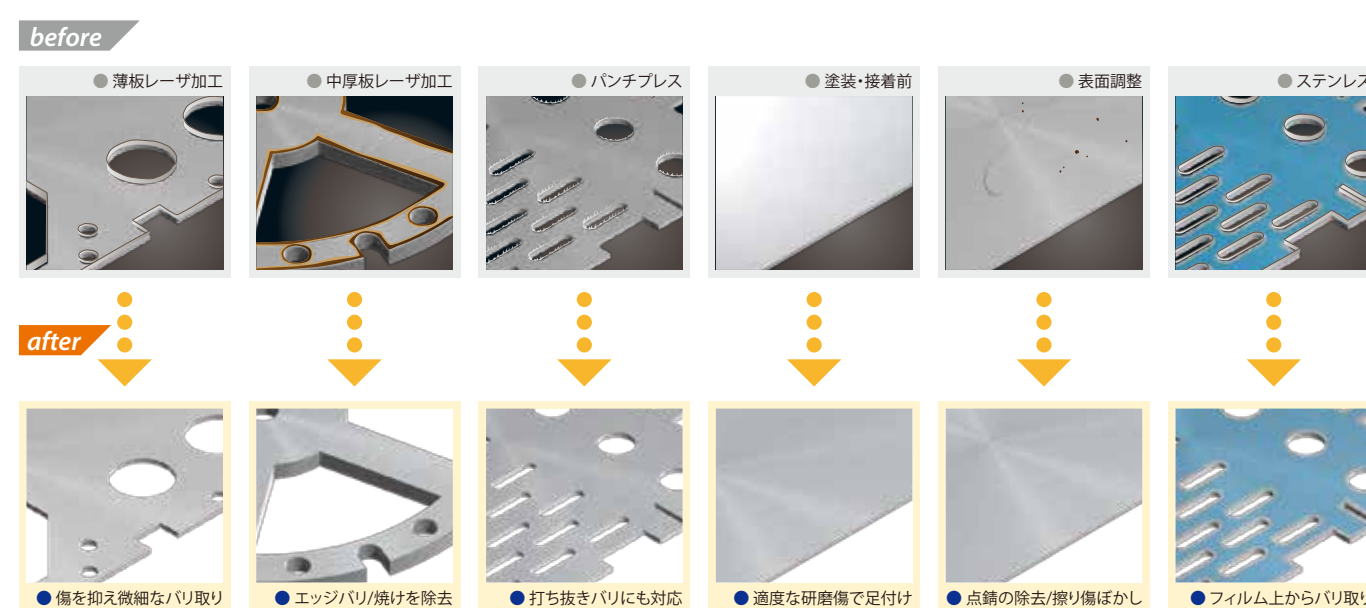

| | 品番 | 外径×幅×穴径 (mm) | モデル | 最高使用回転数 | 粒度分布 | | | | | | | | | | 希望小売単価 | | | |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | | | | |
| フラップタイプ | SA30022032 | φ300×220×32 | S=ソフト M=ミディアム H=ハード | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 | |
| | SA30030033 | φ300×300×33 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA30034032 | φ300×340×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA30530526 | φ305×305×26 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA32034032 | φ320×340×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA32048532 | φ320×485×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA33034032 | φ330×340×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA33046045 | φ330×460×45 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SA33062045 | φ330×620×45 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| SA35034032 | φ350×340×32 | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 | | |
| 合わせタイプ | SB30022026 | φ300×220×26 | S=ソフト H=ハード | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 | |
| | SB30030033 | φ300×300×33 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 | |
| | SB30034032 | φ300×340×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 | |
| | SB30048532 | φ300×485×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |
| | SB32034032 | φ320×340×32 | | 1,500r.p.m. | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | オープン価格 |

●: 標準品 △: 受注製作品 ※納期と価格はお問合せください ※最高使用回転数以下でご使用ください