

SHIRAI SLING

シライスリング®

選ばれる理由がある。繊維スリングのパイオニア。


新商品

Slim&Light

ワタ・軽

玉掛け作業に
手軽さを!

ラウンドスリング ポジショニングマップ

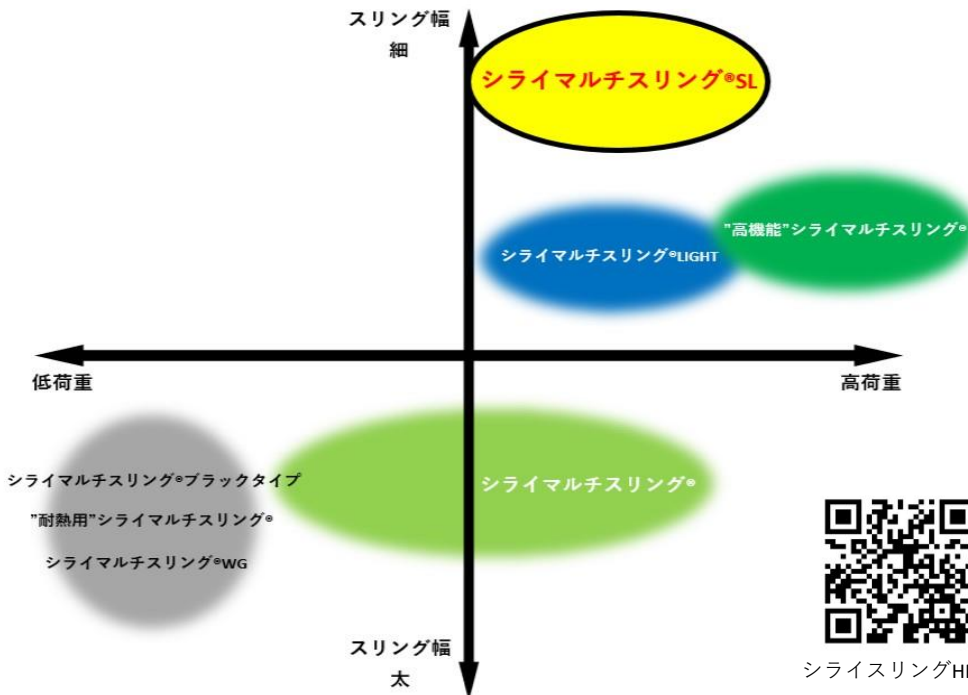

シライスリングHPへ

新商品

シライマルチスリング® SL (Slim&Light)

・**細い!**

従来品の約43%以上の細さ

※労働安全衛生法/クレーン等安全規則 安全係数6以上クリア
※図1のシライマルチスリング® (当社品) との比較

・**軽い!**

同使用荷重ワイヤの約1/6の軽さ

※図1のワイヤロープとの比較


・**柔らかい!**

繊維の柔らかさを活かす表面布

※表面布はJIS規格(JIS B 8811:2015 5.5 表面布の摩耗強さ)の摩耗試験クリア



【10t×10mの場合の寸法、重量比較(イメージ図)】 ※図1

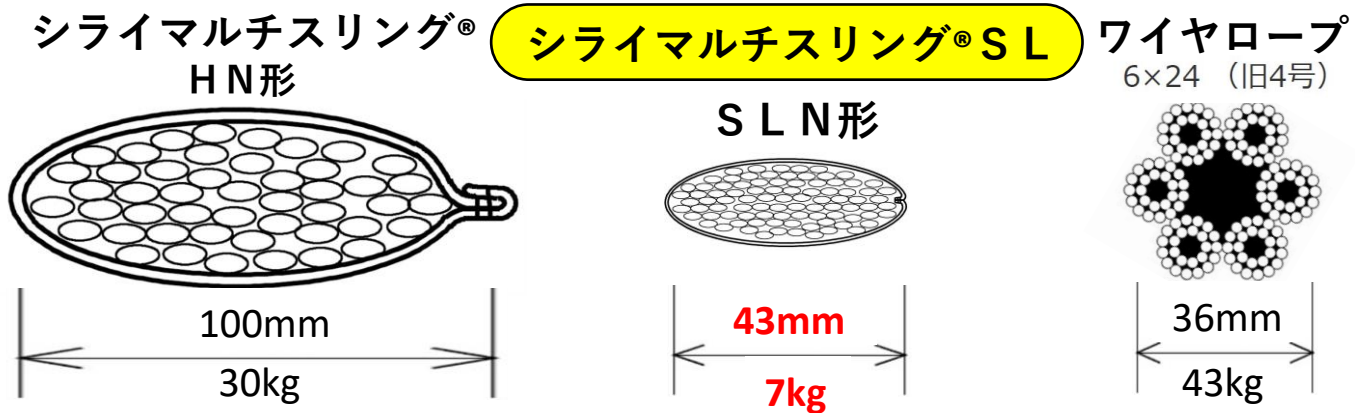

【ご発注例】 SLN 10t × 10m

— 長さ (m)
— 最大使用荷重 (t)
— 形式 N = エンドレス形
— シライマルチスリング® SL の略記号

型式	SLN-5t	SLN-8t	SLN-10t	SLN-16t	SLN-20t	SLN-25t
最大使用荷重 (t)	5	8	10	16	20	25
本体	厚さ (mm)	18	18	18	24	30
	幅 (mm)	37	40	43	58	80
自重 (kg/m)	0.48	0.62	0.73	1.27	1.53	1.8

※寸法は参考値です。
※繊維製品ですので、多少の寸法誤差が生じます。