


工業用水溶性強力洗剤

ヴァニクレン No.24CAL / SG

機械汚れにお困りの方へ！
吹き付けて拭き取るだけで簡単洗浄！

スプレーして
拭くだけで油汚れが簡単キレイ

Step1 シュッ Step2 サッ シュッしてサッで
キレイをゲット！

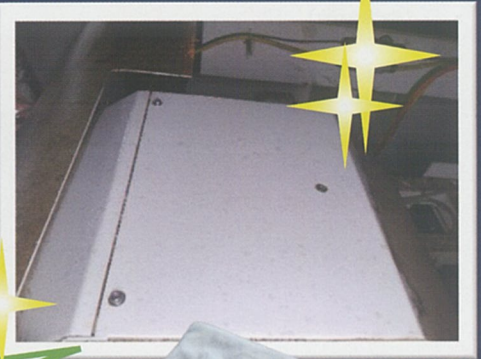

使用後のウエスも水洗いするだけで
こんなにキレイに！



油汚れに強い！
工場内3Sにも貢献

さまざまな種類の
油汚れを落とします！

軽度～重度の汚れ
まで対応

希釈倍率を変えて
これ1本で対応！

部品洗浄にも

鉄系金属、塗装面
ガラス等の
表面洗浄にも！



お問い合わせはこちら

VADEN

販売・企画提案・コンサルティング

ヴァーデン販賣株式会社

東京都大田区大森北6-23-20 コスモ大森1F
TEL 03-3763-9151 FAX 03-3764-7737
<http://www.vaden.tokyo>

ヴァニクレン No.24CAL / SG

機械汚れにお困りの方へ！
吹き付けて拭き取るだけで簡単洗浄！

【特徴】

- 鉱物油・油脂系の加工油、防錆油、潤滑油などの油汚れの機械および工場内の床の洗浄に。
- 鉄・ガラスの表面洗浄に。
- 軽い汚れからしつこい油汚れまでにきれいにします。
- 非イオン界面活性剤と無機アルカリ塩をベースにキレート剤、非鉄金属防食剤を配合した強力アルカリ洗剤です。

金型部品洗浄の実績多数！！

ヴァニクレン No.24CAL

【洗浄試験】

ワークに市販のグリスを塗り浸漬させ、4日後ワークを取り出し比較した。



ヴァニクレン24CAL
約90%落ちている



他社製品
ほとんど変わらず

【使用方法】

以下の倍率に希釈してお使いください。
汚れによって倍率を変えてご使用ください。

- ・常温 : 50~100倍
- ・50~70℃ : 100倍


例 床洗浄 100倍、金型洗浄 10倍等

頑固な油汚れ・ グリース洗浄に使用可能！

ヴァニクレン SG

【洗浄試験】

ステンレスシャーレに一般的な潤滑油を入れ、200℃の恒温槽に1週間放置し固着させる。そこに5倍に希釈した本製品をスプレー塗布し、60℃の恒温槽に入れ放置した。1時間後、取り出して水道水ですすいだ。



【使用方法】

以下の倍率に希釈してお使いください。
汚れの程度により5~20倍に希釈してください。
頑固な汚れには原液を塗布して下さい。
~60℃で加温すると、洗浄能力が向上します。

※非鉄金属に使用する場合は、予め変色試験を行ってください。

※耐アルカリ性のスプレー（霧吹き）をご使用ください。

◆ご注意◆

- ・ご使用時は、保護メガネおよびゴム手袋を着用してください。
- ・洗浄液をスプレーする時には、目に入らないよう十分ご注意ください。
- ・用途以外には使用しないでください。
- ・詳しくはSDSをご参照ください。

国内適用法令

化学物質排出把握管理促進法（P R T R）：非該当

毒物及び劇物取締法：非該当

労働安全衛生法 第57条の2第1項通知対象物

表示対象物：イソノール 0.1~1% 水酸化カリウム 1~5%未満

通知対象物：イソノール 0.1~1% 水酸化カリウム 1~5%未満

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）



お問い合わせはこちら

代理店

VADEN

販売・企画提案・コンサルティング